


石貼L型擁壁断面図


設計条件

上 載 荷 重		10.0	kN/m^2
土 の 性 質	単体体積重量 γ_s	19.20	kN/m^3
	内部摩擦角 ϕ	30°, 35°	
コンクリート強度	設計基準強度 σ_{ck}	30	N/mm^2
	許容曲げ圧縮応力度 σ_{ca}	10	N/mm^2
	許容せん断応力度 τ_a	0.45	N/mm^2
鉄筋許容引張応力度 (SD295A)	σ_{sa}	160	N/mm^2

正面図

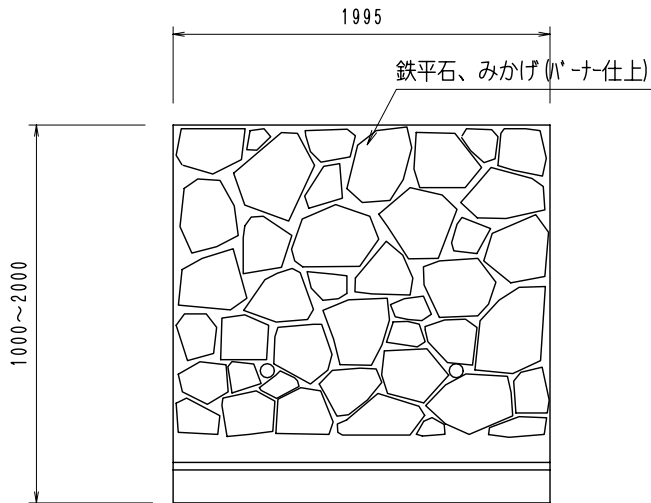

横断面図

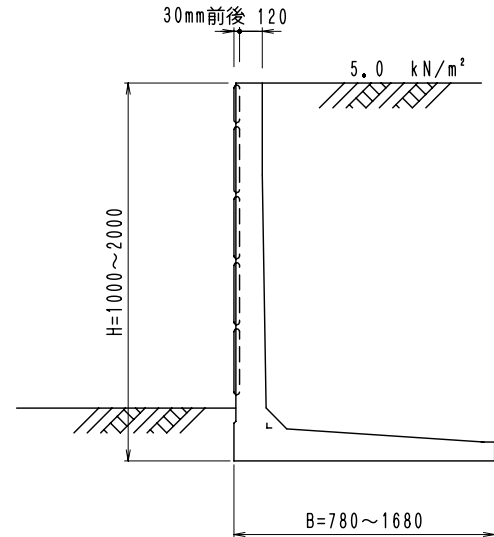

名称	H	B	L	t1	t2
H-1000	1000	780	1995	120	120
H-1250	1250	930	1995	120	135
H-1500	1500	1080	1995	120	145
H-1750	1750	1230	1995	120	155
H-2000	2000	1380	1995	120	175
H-2250	2250	1530	1995	120	185
H-2500	2500	1680	1995	120	190